


| OBJETO: PROJETO DE EDIFICAÇÃO                                        |         |                                                                                                                                                    |         |        |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RS                         |         |                                                                                                                                                    |         |        |             |             |
| COMPOSIÇÃO- NSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM |         |                                                                                                                                                    |         |        |             |             |
| CLASSE/TIPO                                                          | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO                                                                                                                                          | UNIDADE | COEF.  | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| COMPOSICAO                                                           | 89356   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA,DESCRIÇÃO .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                        | M       | 0,794  | 24,90       | 19,77       |
| COMPOSICAO                                                           | 89362   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                        | UNIDADE | 0,6543 | 9,89        | 6,47        |
| COMPOSICAO                                                           | 89366   | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.             | UNIDADE | 0,1694 | 17,61       | 2,98        |
| COMPOSICAO                                                           | 89378   | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                  | UNIDADE | 0,0773 | 7,37        | 0,57        |
| COMPOSICAO                                                           | 89383   | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 0,6522 | 6,92        | 4,51        |
| COMPOSICAO                                                           | 89395   | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                   | UNIDADE | 0,3037 | 13,65       | 4,15        |
| COMPOSICAO                                                           | 89396   | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.          | UNIDADE | 0,0168 | 22,08       | 0,37        |
| COMPOSICAO                                                           | 89400   | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                 | UNIDADE | 0,0115 | 21,28       | 0,24        |
| COMPOSICAO                                                           | 89402   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                | M       | 0,078  | 13,30       | 1,04        |
| COMPOSICAO                                                           | 89408   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                   | UNIDADE | 0,0076 | 9,05        | 0,07        |
| COMPOSICAO                                                           | 89424   | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                 | UNIDADE | 0,0135 | 6,81        | 0,09        |
| COMPOSICAO                                                           | 89440   | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                  | UNIDADE | 0,0017 | 12,54       | 0,02        |
| COMPOSICAO                                                           | 89445   | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                              | UNIDADE | 0,0034 | 20,06       | 0,07        |
| COMPOSICAO                                                           | 89446   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                            | M       | 0,128  | 6,01        | 0,77        |
| COMPOSICAO                                                           | 89481   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                 | UNIDADE | 0,067  | 5,60        | 0,38        |
| COMPOSICAO                                                           | 89528   | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                            | UNIDADE | 0,0135 | 4,50        | 0,06        |
| COMPOSICAO                                                           | 89532   | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                          | UNIDADE | 0,0461 | 7,60        | 0,35        |
| COMPOSICAO                                                           | 89622   | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                            | UNIDADE | 0,0385 | 15,11       | 0,58        |
| COMPOSICAO                                                           | 89627   | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                            | UNIDADE | 0,0031 | 21,53       | 0,07        |
| COMPOSICAO                                                           | 90436   | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.                                                                                        | UNIDADE | 0,0083 | 15,38       | 0,13        |
| COMPOSICAO                                                           | 90443   | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM                                                               | M       | 0,2006 | 8,26        | 1,66        |
| COMPOSICAO                                                           | 90453   | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE                                                                              | UNIDADE | 0,0071 | 3,92        | 0,03        |
| COMPOSICAO                                                           | 90466   | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.                                                  | M       | 0,2006 | 15,91       | 3,19        |
| COMPOSICAO                                                           | 91185   | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM                     | M       | 0,0092 | 25,54       | 0,23        |
| COMPOSICAO                                                           | 91190   | HUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM                                                                         | UNIDADE | 0,0083 | 10,93       | 3,75        |
| TOTAL / M                                                            |         |                                                                                                                                                    |         |        |             | R\$ 51,55   |

OBSERVAÇÃO:

1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA -março/2024

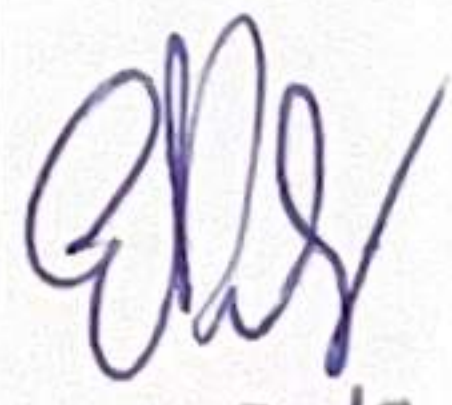

Edison Luis Pulz  
Matrícula 2265-9  
Engenheiro Civil

14-A  
10-9